






BLACK MIRROR Mini



Návod k použití

- A** Tělo váhy lx
- B** Silikonová podložka lx
- C** Tlačítko napájení
- D** USB napájecí konektor
- E** USB-C kabel lx

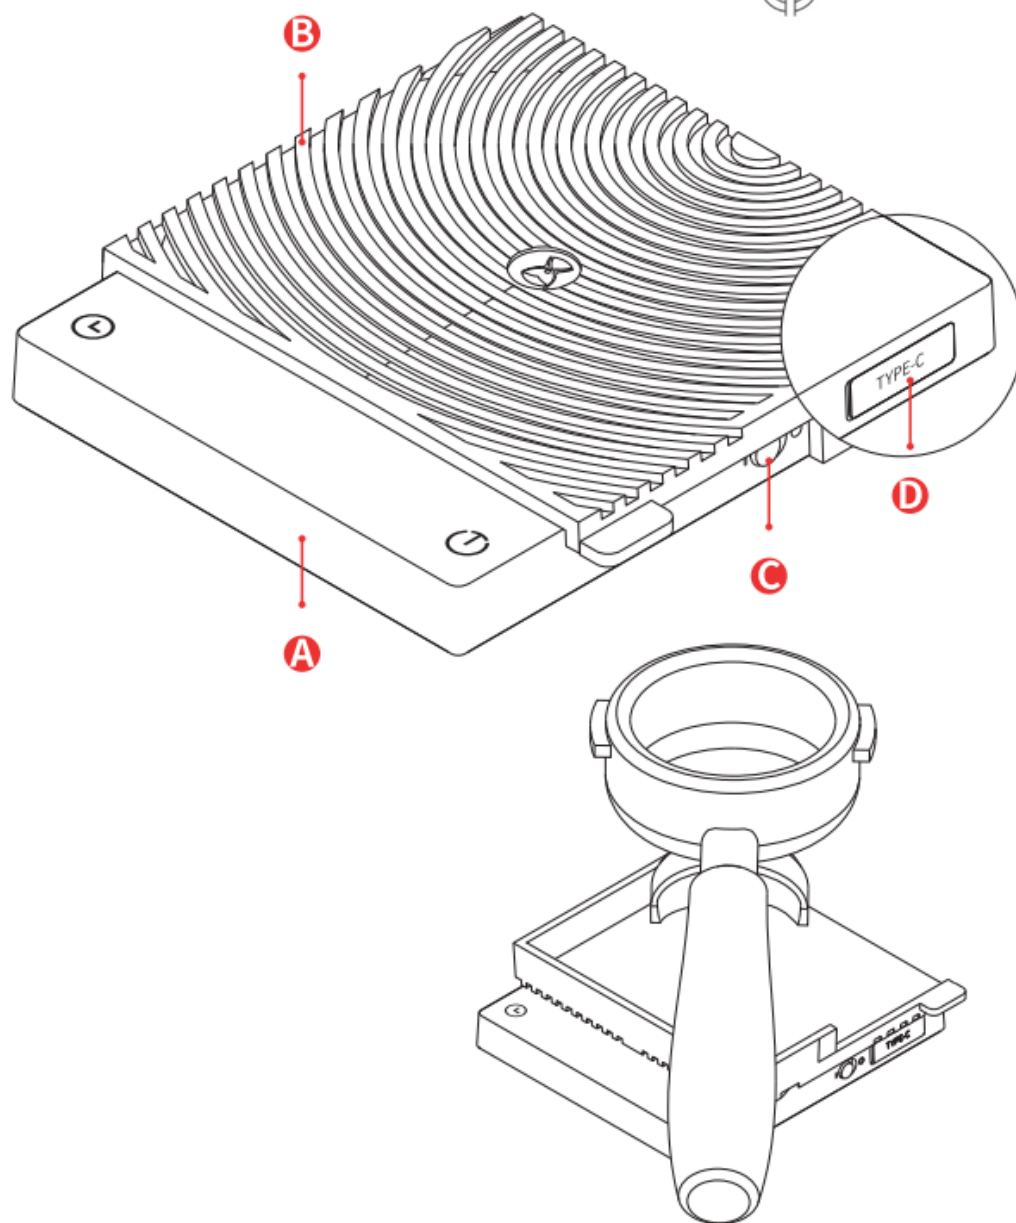

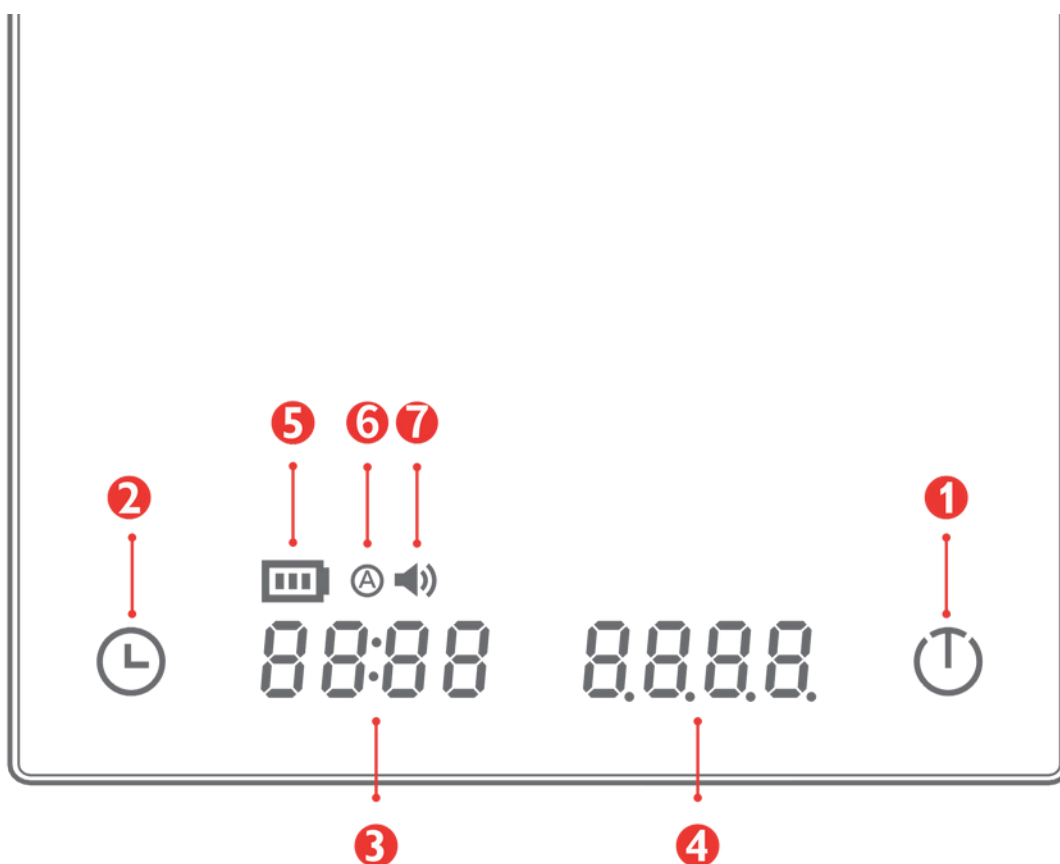


- 1** Napájení/Tára: Zapnutí
Krátkým stisknutím vynulujete váhu
Vypnutí dlouhým stiskem
- 2** Měření času: Krátkým stisknutím spustíte/pozastavíte časování
Stisknutím na 1 sekundu resetujete časování
Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zapnete/vypnete zvuk
Stisknutím 5x v řadě za sebou zapnete/vypnete Auto časovač
- 3** Čas: Maximální doba záznamu je 59:59
- 4** Váha: Maximální váha 2kg
- 5** Baterie: Ukazatel nabití baterie
- 6** Zvuk: Ukazatel nastavení zvukuzapnuto/vypnuto
- 7** Indikátor automatického časovače

Přesné zalévání kávy pomocí váhy

Níže uvedené kroky a údaje slouží pouze pro vaši informaci a jsou variabilní podle skutečných kroků.

01

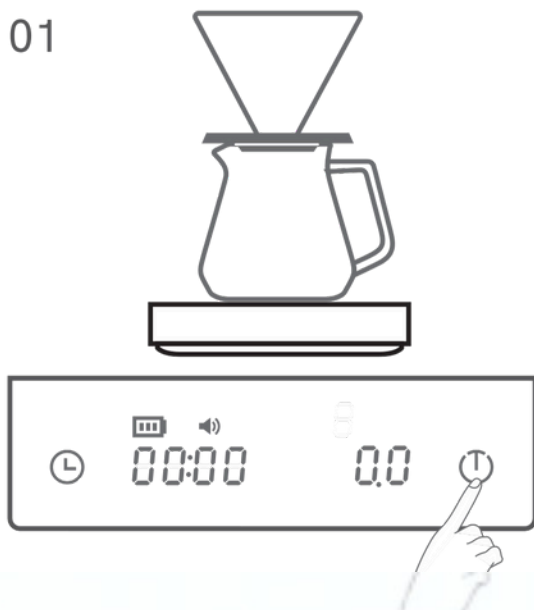


Zapněte váhu a položte na ni například konvici, V60 s papírovým filtrem. Propláchněte filtr horkou vodou. Vynulujte váhu (Tára).

02



Nasypte namletou kávu, uvidíte skutečnou hmotnost. Znovu vynulujte váhu (Tára).

03

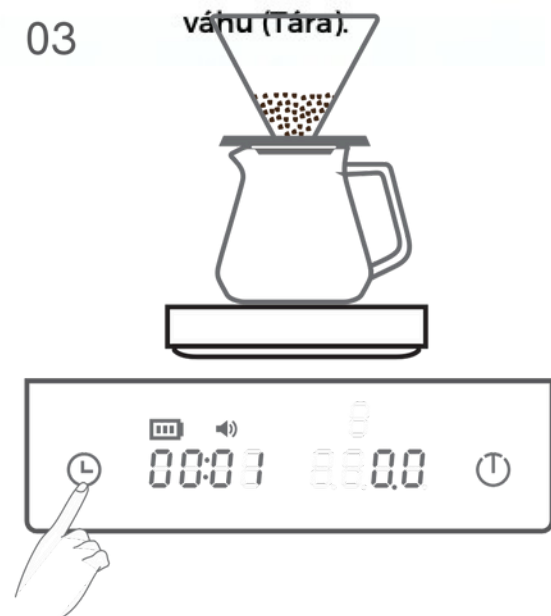

Krátkým stisknutím spustíte časování, které vám pomůže ovládat čas kvetení a nalévání. Můžete začít zalévat.


04




Po dokončení krátkým stisknutím zastavte časování. Váhový panel zobrazuje vaše přesná data.

Režim automatického časovače (Auto Timer Mode)


Je-li zapnutý Auto Timer, časovač se spustí automaticky, jakmile detekuje začátek průtoku. Chcete-li aktivovat a používat režim automatického časovače, postupujte podle následujících kroků.

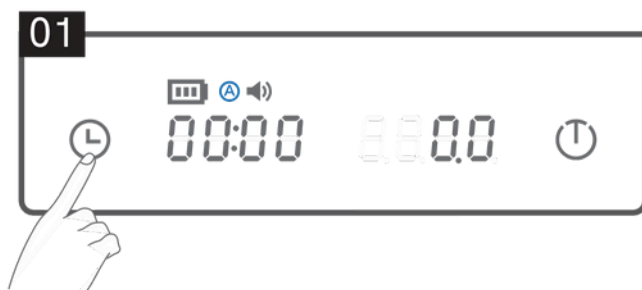


01 Pro aktivaci automatického časovače stiskněte 5x rychle za sebou tlačítko **TIMER**. Vaši volbu potvrdí krátké pípnutí a rozsvítí se indikátor automatického časovače.

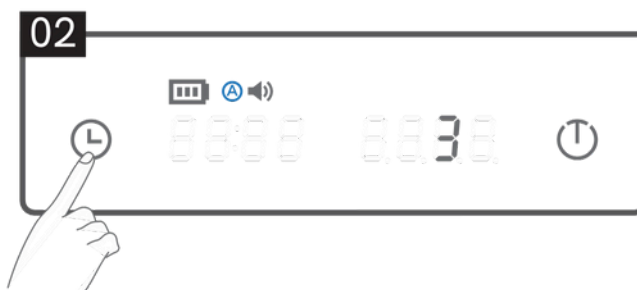

02 Postavte nádobu na přípravu kávy na váhu a nasypte mletou kávu. Poté jednou krátce stiskněte tlačítko časovače a displej začne odpočítávat od 3.

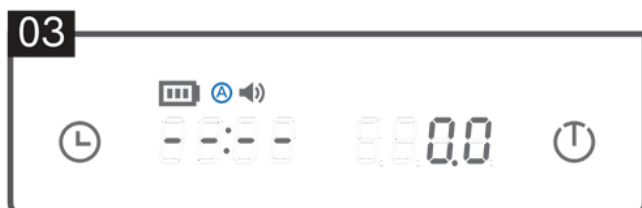

03 Po skončení odpočtu se zobrazí (---) na místě časovače a (0,0) na místě váhy. Jakmile začnete nalévat vodu, váha detekuje začátek průtoku a automaticky spustí časovač. Pozn.: Časovač se sám vypne, pokud napočítá více než 40s.

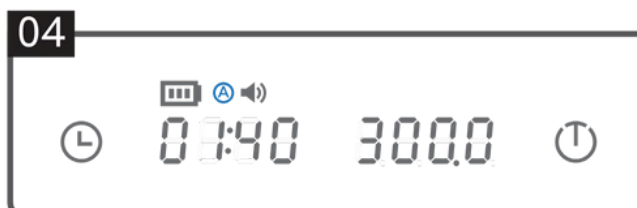

04 Když nádobu na kávu vrátíte po krátké pauze zpět na váhu, rychlým stisknutím tlačítka časovače pokračujte v zaznamenávání času a hmotnosti. Opětovným rychlým stisknutím záznam zastavíte. Dlouhým stiskem tlačítka vynulujete displej a můžete začít s přípravou nové kávy.

Specifikace

Rozsah měření: 0.5 g - 2000 g

Skladovací teplota: -10°C to 55°C

Provozní teplota: -10°C až 60°C; se silikonovou podložkou: -20°C až 100°C

Tlačítka: kapacitní dotyková (není potřeba silného stisku).

Pomocný indikátor: vestavěná zvuková signalizace

Baterie: Vestavěná 1600mAh dobíjecí lithium-iontová baterie

Napětí: 3.7V rozsah napětí: 3.4V - 4.25

Nabíjení: 5V DC/1A USB-C kabel

Vestavěný inteligentní systém pro ovládání nabíjení baterie.

Adaptér není součástí balení.

Typ adaptéru: 220VAC /110VAC Výstup: 5V/1A

Poznámky

1. Povrch váhy je vodotěsný. NENECHTE však do mezery mezi povrchem a základnou s nabíjecím portem vniknout kapalinu. Nenamáčejte prosím váhu do vody.
2. Váhu umístěte na vodorovný a hladký povrch.
3. Nepoužívejte váhu během nabíjení.
4. Nepoužívejte adaptéry pro rychlé nabíjení. Pro nabíjení váhy jsou vhodné adaptéry 5V, 1A - 2A.
5. Když zařízení dlouho není používáno, baterii nebude možné dobít kvůli nízké kapacitě. V tom případě váhu prosím nabijte připojením k USB na Vašem počítači s nízkoproudým nabíjením. Po nabuzení je již možné váhu nabíjet adaptérem.
6. Pokud není zapnutý časovač, váha se sama vypne po 3 minutách pohotovostního režimu. Když je časovač zapnutý, ale nedojde ke změně hmotnosti, váha se vypne za 15 minut.
7. Vnitřní struktura zařízení je přesná a je zakázáno do ní zasahovat.
8. Záruka dle platných norem, s výjimkou zásahu do přístroje nebo poškození člověkem.
9. Váha slouží jako příslušenství pro přípravu kávy. NEPOUŽÍVEJTE k vážení v obchodech nebo pro jiné účely.

Pokud porušíte některou z výše uvedených poznámek, může dojít k poškození zařízení, k nepřesnému měření atd.
V takovém případě nebude uznána záruka.